


# Akcesoria dla przegubowego zawieszenia chwytaków

## KM 501 - Górne zawieszenia bez hamulca wahadłowego



Proszę przy zamówieniu podawać typ koparki.

Typ	Zalecana masa operacyjna koparki	dla rotatorów (Typ)	Wymiar przyłącza rotatora na górze (szer. x Ø sworznia) (mm)
<b>KM 501 1t-8t</b>	1 t - 8t	KM 04 F / KM 04 F140-30V / KM 04 F140-30US	84x30
<b>KM 501 6t-12t</b>	6t - 12 t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84x40
<b>KM 501 9t-12t</b>	9t - 12 t	KM 10 F275-50	110x50
<b>KM 501 13t-25t</b>	13t - 25t	KM 10 F275-60	125x60
<b>KM 501 19t-60t</b>	19t - 60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70 / zintegrowany mechanizm obrotowy*	180x70

\* zintegrowany mechanizm obrotowy z zawieszeniem przegubowym przy C80H, P40VHD i P51VHD

## KM 511 - Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym




Proszę przy zamówieniu podawać typ koparki.

Typ	Zalecana masa operacyjna koparki	dla rotatorów (Typ)	Wymiar przyłącza rotatora na górze (szer. x Ø sworznia) (mm)
<b>KM 511 1t-8t</b>	1 t - 8t	KM 04 F / KM 04 F140-30V / KM 04 F140-30US	84x30
<b>KM 511 6t-12t</b>	6t - 12 t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84x40
<b>KM 511 9t-12t</b>	9t - 12 t	KM 10 F275-50	110x50
<b>KM 511 13t-25t</b>	13t - 25t	KM 10 F275-60	125x60
<b>KM 511 19t-60t</b>	19t - 60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70 / zintegrowany mechanizm obrotowy*	180x70

\* zintegrowany mechanizm obrotowy z zawieszeniem przegubowym przy C80H, P40VHD i P51VHD

## Adapter chwytaka do zamocowania do systemu szybkiej wymiany Lehnhoff bez zawieszenia / przegub krzyżowy




Typ	pasujący do systemu szybkiej wymiany Lehnhoff	Masa operacyjna koparki
<b>SW01 cardanic</b>	<b>MS01</b>	do 2t
<b>SW03 cardanic</b>	<b>MS03</b>	do 5t
<b>SW08 cardanic</b>	<b>MS08</b>	do 12t
<b>SW10 cardanic</b>	<b>MS10</b>	do 19t
<b>SW21 cardanic</b>	<b>MS21</b>	do 28t
<b>SW25 cardanic</b>	<b>MS25</b>	do 40t
<b>SW40 cardanic</b>	<b>MS40</b>	do 70t

**Uwaga:**

Dostępne są również adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.

## Rysunki techniczne

Chwytnak z zawieszeniem przegubowym

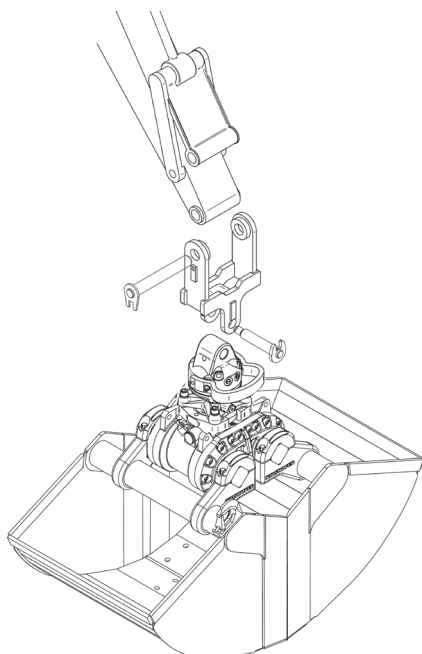

Chwytnak z zawieszeniem przegubowym i systemem szybkiej wymiany

