



Akcesoria do trwałego montażu chwytaków

Uchwyt do trwałego montażu




Typ	Masa operacyjna koparki
KM 690 2t	do 2t
KM 690 8t	do 8t
KM 690 15t	do 15t
KM 690 20t	do 20t
KM 690 27t	do 27t
KM 690 32t	do 32t
KM 690 40t	do 40t
KM 690 50t	do 50t
KM 690 70t	do 70t

Kołnierz adaptera do rozwiązania własnego




Typ	Masa operacyjna koparki
KM 691 2t	do 2t
KM 691 8t	do 8t
KM 691 15t	do 15t
KM 691 20t	do 20t
KM 691 27t	do 27t

Adapter wkręcany do zamocowania do systemu szybkiej wymiany Lehnhoff

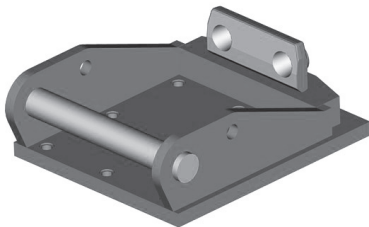

Typ	pasujący do systemu szybkiej wymiany Lehnhoff	Masa operacyjna koparki
SW01 rigid	MS01	do 2t
SW03 rigid	MS03	do 5t
SW08 rigid	MS/HS 08	do 12t
SW10 rigid	MS/HS 10	do 19t
SW21 rigid	MS/HS 21	do 28t
SW25 rigid	MS/HS 25	do 40t
SW40 rigid	HS40	do 70t
SW100 rigid	HS100	do 120t

Adapter wkręcany do zamocowania do systemu szybkiej wymiany Oilquick




Typ	pasujący do systemu szybkiej wymiany Oilquick	Masa operacyjna koparki
OQ45	OQ45	5t – 12t
OQ60	OQ60	12t – 18t
OQ65	OQ65	14t – 22t
OQ70	OQ70	15t – 28t
OQ70/55	OQ70/55	18t – 28t
OQ80	OQ80	45t – 70t

Uwaga: Dostępne są również adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.

Rysunki techniczne

Chwytek z uchwytem do montażu na stałe

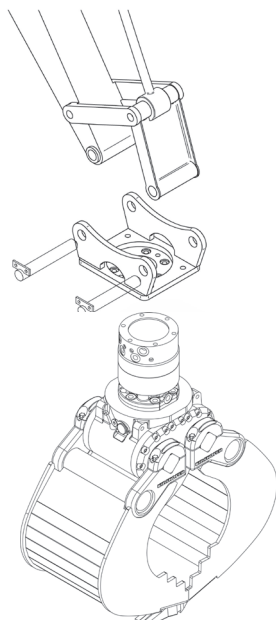

Chwytek z wkręcany adapterem do zamocowania do systemu szybkiej wymiany

