

C25VE

Chwytaki kopiące z wymiennymi szczękami

Chwytaś kopiący z wymiennymi szczękami i pionowym silownikiem do koparek o masie operacyjnej od 19t do 25t

- Niedrogi rozwiązanie, ponieważ wymieniane są jedynie szczęki, wspornik szczęk, hydraulika i łożyskowania pozostają niezmienione.
- Długi okres użytkowania dzięki zastosowaniu na krawędzie tnące materiału o twardości Brinella 500 HB.
- Niewielkie zużycie dzięki zwiromanemu z nadatkiem stalowemu łożyskowaniu.
- Dobre właściwości wykonywania wykopów dzięki dużej sile zamykania (60 kN przy ciśnieniu roboczym 35 MPa).



Chwytaś kopiące C25VE

Typ	Szerokość B (mm)	Pojemność (litrów)	Ilość zębów	Masa (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
C25VE-42	425	210	3	1080	6000
C25VE-50	500	250	4	1115	6000
C25VE-60	600	305	5	1150	6000
C25VE-80	800	410	7	1220	6000
C25VE-100	1000	520	7	1290	6000
C25VE-120	1200	625	9	1360	6000

Zakres dostawy: chwytaś, przykręcane zęby kopiące, rotator **KINSHOFER**, osłona węży hydraulicznych i zawór zwrotny, 2 uchwyty oczkowe do przyspawania

Szczęki wymienne C25VE-S

Typ	Szerokość B (mm)	Pojemność (litrów)	Ilość zębów	Masa (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
C25VE-42S	425	210	3	370	6000
C25VE-50S	500	250	4	405	6000
C25VE-60S	600	305	5	440	6000
C25VE-80S	800	410	7	510	6000
C25VE-100S	1000	520	7	580	6000
C25VE-120S	1200	625	9	650	6000

Zakres dostawy: szczęki wymienne, zestaw elementów ułatwiających wymianę i wypychacze dla sworzni wymiennych

Uwaga: Szczęki można wymieniać. Dostępne są również kształty specjalne

Rotator **KINSHOFER**

O nieograniczonym zakresie obrotu, z dwoma przepustami olejowymi. Zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki zaworom nadciśnieniowym.


Typ	Wymiar przyłącza na górze (szerokość x Ø sworznia) (mm)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment zginający (Nm)
KM 15 F340-70	180 x 70	3000	25000

Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 19t-60t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
KM 511 19t-60t	Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym
SW21 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS21 bez zawieszenia - do 28t Dostępne są adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.
KM 680 C25VE	Wypychacz

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: maks. 35 MPa (350 bar)
Zalecana wydajność: 75 - 150 l/min

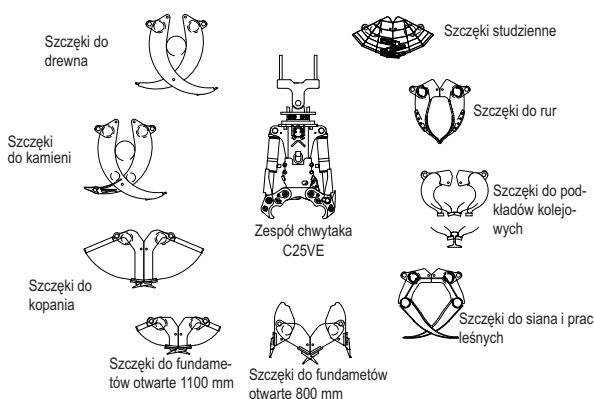

Rysunki techniczne

