


Szczęki kruszące

DRC 520

Nożyce do betonu **KINSHOFER DRC 520** do koparek o masie operacyjnej do 7t są wyjątkowo wydajne jako mocne oprzyrządowanie doczepiane. Kruszą one beton i tną zbrojenie, mogą być więc używane zarówno do wyburzania pierwotnego, jak i wtórnego.

- Szczególnie nadają się do prac wyburzeniowych w pomieszczeniach.
- Kruszą beton o grubości do 54 cm.
- Tną zbrojenie o grubości do 28 mm.
- Stabilne szczęki stalowe.
- Opcjonalnie dostępne są dodatkowe zęby kruszące do murów o niewielkiej grubości ściany.
- Wymienne kły kruszące i nożyce do cięcia zbrojenia wykonane z wysokostopowej stali narzędziowej o twardości HB 500.
- Dzięki przetwornikowi ciśnienia siła łamiąca szczęk jest niezależna od ciśnienia roboczego minikoparki.
- Łożysko obrotowe zapewnia obrót o 360°.

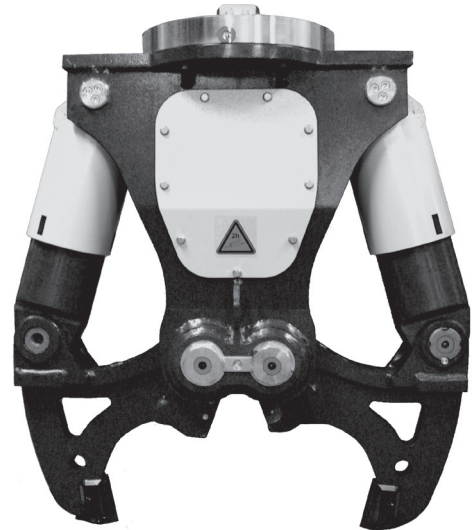

Szczęki kruszące DRC 520

Typ	Zalecana masa operacyjna koparki (t)	Masa bez / z płytą nośną (kg)	Siła łamiąca (kłów kruszących przy otwartej szczęcie) (kN)	Siła tnąca (cięcie zbrojenia) (kN)	Wydajność cięcia Ø maks. (mm)
DRC 520	4 - 7	350/ 405	465	1660	28

Wymiary

Typ	Wysokość A (mm)	Szerokość B bez płyty nośnej (mm)	Głębokość C (mm)	Rozwarcie szczęk D (mm)	Głębokość szczęki E (mm)
DRC 520	960	925	400	540	195

Instalacja hydrauliczna

Typ	Otwieranie/zamykanie			Czas cyklu (przy 70 l/min)	
	Ciśnienie na przyłączy min. - maks. (MPa)	Ciśnienie robocze (MPa)	Maks. wydajność (l/min)	Otwieranie (s)	Zamykanie (s)
DRC 520	18 - 27 (180 - 270 bar)	50 (500 bar)	100	2,1	2,5

Akcesoria

Typ	Opis
CP 520 (opcjonalnie)	Dodatkowe zęby kruszące (2 sztuki)

Rysunki techniczne

