


Chwytaki wieloszczękowe 4-/5-ramienne o pojemności 600 l / 800 l P40V

Chwytaak wieloszczękowy z 4 lub 5 łapami, o pojemności 600 l lub 800 l do przeładunku złomu, odpadów komunalnych, przemysłowych i kamienia. Do koparek o masie operacyjnej do 40t.

- Dostępny w dwóch wersjach objętości i z różnymi kształtami szczęk F, H, W, T (porównaj rysunki poniżej).
- Siłownik z możliwością szybkiej wymiany, osłoną tłoczyska oraz tłumieniem końcowego położenia.
- Rozdzielacz oleju z wbudowanym zaworem zwrotnym zamontowany bezpośrednio na rotatorze.
- Rozdzielacz oleju i węże hydrauliczne są dobrze chronione, zabudowane we wsporniku szczęk.
- Łatwo dostępne punkty smarowania.
- Wzmocnione łapy, szczęki z odpornego na ścieranie materiału krawędzi tnących o twardości HB 400.
- Przyspawane ostrza szczęk wykonane z kutego i ulepszanego materiału o twardości HB 500.
- Siła zamykania 37 kN przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 35 MPa.
- Dokładnie dopasowane zabezpieczenia przed skręceniem, masywnie spawane ograniczniki końcowe (otwierania i zamykania).
- Wzmocnione sworznie, duże powierzchnie styku sworzni, specjalnie powlekane panewki stalowe.
- Wspornik szczęk o dużym otworze dennym do montażu opcjonalnych urządzeń dodatkowych (licznik Geigera itd.).
- Płaski rotator KM 15 F273-70, duży maksymalny moment zginający wynoszący 50000 Nm.

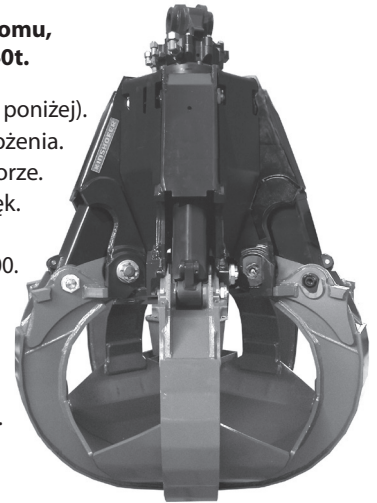

Chwytaaki wieloszczękowe P40V

Typ	Szerokość (zamknięty) (mm)	Rozpiętość otwarcia (mm)	Wysokość (zamknięty) (mm)	Pojemność (litrów)	Łapy (sztuk)	Masa (kompletny) (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
P40V-600-5-H	1420	2200	2075	600	5	1665	10000
P40V-600-5-W	1420	2200	2075	600	5	1595	10000
P40V-600-5-T	1420	2200	2075	600	5	1560	10000
P40V-800-4-W	1585	2200	2075	800	4	1340	10000
P40V-800-4-T	1585	2200	2075	800	4	1310	10000
P40V-800-5-F	1585	2200	2075	800	5	1935	10000
P40V-800-5-H	1585	2200	2075	800	5	1720	10000
P40V-800-5-W	1585	2200	2075	800	5	1635	10000
P40V-800-5-T	1585	2200	2075	800	5	1600	10000

Zakres dostawy: chwytak wieloszczękowy, rotator **KINSHOFER**, zawór zwrotny, płyta czołowa

Rotator **KINSHOFER**

O nieograniczonym zakresie obrotu, z dwoma przepustami olejowymi. Zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki zaworom nadciśnieniowym.

Typ	Wymiar przyłącza na górze (szerokość x \varnothing sworznia) (mm)	Moment obrotowy (Nm)	Maksymalny moment zginający (Nm)
KM 15 F273-70	180 x \varnothing 70	2000	50000

Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 19t-60t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
KM 511 19t-60t	Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym
SW25 cardanic	Adapter chwytaka do uchwytu dla Lehnhoff SW/MS25 - do 40t Dostępne są adaptery dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.
KM 685 06 bolt-on lifting eye	Płyta denną z uchem do zawieszenia
KM 206P	Osłona węży hydraulicznych łącznie ze śrubami mocującymi

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

	Otwieranie/zamykanie maks. 35 MPa (350 bar)	Obrót 15 - 32 MPa (150 - 320 bar)
Ciśnienie robocze:		
Zalecana wydajność:	50 - 200 l/min	25 - 95 l/min

Rysunki techniczne

