


P40VHD Chwytnak wieloszczękowy Heavy Duty o pojemności 600 l / 800 l

Chwytnak wieloszczękowy z 4 lub 5 łapami, o pojemności 600 l lub 800 l do przeładunku złomu, odpadów komunalnych, przemysłowych i kamienia. Do koparek o masie operacyjnej do 40t do pracy w bardzo trudnych warunkach

- Dostępny w dwóch wersjach objętości i z różnymi kształtami szczęk F, H, W, T (porównaj rysunki poniżej).
- Siłownik z możliwością szybkiej wymiany, osłoną tłoczyska oraz tłumieniem końcowego położenia.
- Rozdzielacz oleju ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Rozdzielacz oleju i węże hydrauliczne są dobrze chronione, zabudowane we wsporniku szczęk.
- Łatwo dostępne punkty smarowania.
- Wzmocnione łapy, szczęki z odpornego na ścieranie materiału krawędzi tnących o twardości HB 400.
- Przyspawane ostrza szczęk wykonane z kutego i ulepszanego materiału o twardości HB 500.
- Siła zamykania 37 kN przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 35 MPa.
- Dokładnie dopasowane zabezpieczenia przed skręceniem, masywnie spawane ograniczniki końcowe (otwierania i zamykania).
- Wzmocnione sworznie, duże powierzchnie styku sworzni, specjalnie powlekane panewki stalowe.

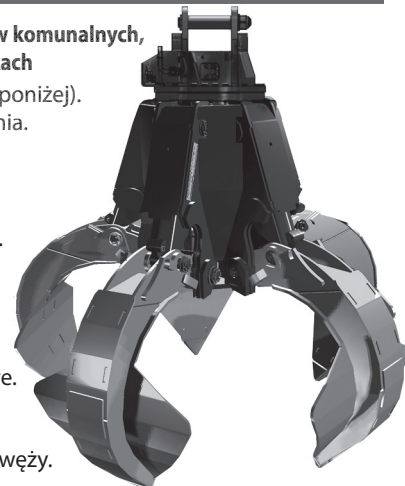

Nowość:

- Solidny, w pełni zintegrowany, czteropunktowy mechanizm obrotowy z ułożonymi wewnątrz połączeniami za pomocą węży zapewnia optymalne przeniesienie siły i zapobiega uszkodzeniu węży. Połączony za pomocą kołnierza zawór ograniczający ciśnienie chroni przed przeciążeniem.
- Wieniec obrotowy mechanizmu obrotowego i zębnik zabudowane z uszczelnieniem. Bezpośredni dostęp do przepustu obrotowego i silnika.

Chwytnaki wieloszczękowe P40VHD Heavy Duty

Typ	Szerokość A (zamknięty) (mm)	Rozpiętość otwarcia B (mm)	Wysokość C (zamknięty) (mm)	Pojemność (litrów)	Łapy (sztuk)	Masa (kompletny) (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
P40VHD-600-5-H	1420	2200	2075	600	5	1805	10000
P40VHD-600-5-W	1420	2200	2075	600	5	1735	10000
P40VHD-600-5-T	1420	2200	2075	600	5	1700	10000
P40VHD-800-4-W	1585	2200	2075	800	4	1480	10000
P40VHD-800-4-T	1585	2200	2075	800	4	1450	10000
P40VHD-800-5-F	1585	2200	2075	800	5	2075	10000
P40VHD-800-5-H	1585	2200	2075	800	5	1860	10000
P40VHD-800-5-W	1585	2200	2075	800	5	1775	10000
P40VHD-800-5-T	1585	2200	2075	800	5	1740	10000

Zakres dostawy:

chwytnak wieloszczękowy, zintegrowany mechanizm obrotowy z czteropunktowym łożyskowaniem, płyta czołowa, osłona węży hydraulicznych i zawór zwrotny

Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 19t-60t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
SW25 cardanic	Adapter chwytnaka do uchwytu dla Lehnhoff SW/MS25 - do 40t
	Dostępne są adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.
KM 685 06 bolt-on lifting eye	Płyta denna z uchem do zawieszenia

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze:	Otwieranie/zamykanie maks. 35 MPa (350 bar)	Obrót maks. 17 MPa (170 bar)
Zalecana wydajność:	120 - 200 l/min	25 - 60 l/min

Rysunki techniczne

P40VHD-800

