


Chwytaki wieloszczękowe 4-/5-ramienne o pojemności 1000 l / 1250 l / 1500 l P51V

Chwytaak wieloszczękowy z 4 lub 5 łapami, o pojemności 1000 l, 1250 l lub 1500 l do przeładunku złomu, odpadów komunalnych, przemysłowych i kamienia. Do koparek o masie operacyjnej do 50t

- Dostępny w wersji z 5 łapami o 4 różnych kształtach szczęk F, H, W, T (porównaj rysunki poniżej) lub z 4 łapami o 2 różnych kształtach szczęk W, T.
- Siłownik z możliwością szybkiej wymiany, osłoną tłoczyska oraz tłumieniem końcowego położenia.
- Rozdzielacz oleju z wbudowanym zaworem zwrotnym zamontowany bezpośrednio na rotatorze.
- Rozdzielacz oleju i węże hydrauliczne są dobrze chronione, zabudowane we wsporniku szczęk.
- Łatwo dostępne punkty smarowania.
- Wzmocnione łapy, szczęki z odpornego na ścieranie materiału krawędzi tnących o twardości HB 400.
- Przyspawane ostrza szczęk wykonane z kutego i ulepszanego materiału o twardości HB 500.
- Siła zamykania do 33 kN przy ciśnieniu roboczym 35 MPa.
- Dokładnie dopasowane zabezpieczenia przed skręceniem, masywnie spawane ograniczniki końcowe (otwierania i zamykania).
- Wzmocnione sworznie, duże powierzchnie styku sworzni, specjalnie powlekane panewki stalowe.
- Wspornik szczęk o dużym otworze dennym do montażu opcjonalnych urządzeń dodatkowych (licznik Geigera itd.).
- Płaski rotator KM 15 F273-70, duży maksymalny moment zginający wynoszący 50000 Nm.

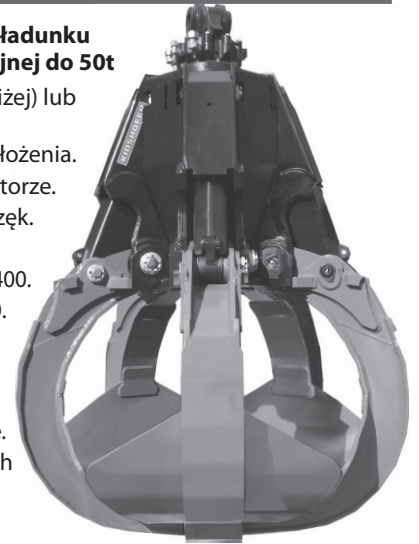

Chwytaki wieloszczękowe P51V

Typ	Szerokość (zamknięty)	Rozpiętość otwarcia	Wysokość (zamknięty)	Pojemność	Łapy	Masa	Obciążenie graniczne
	(mm)	(mm)	(mm)	(litrów)	(sztuk)	(kg)	(kg)
P51V-1000-4-W	1630	2440	2200	1000	4	1480	10000
P51V-1000-4-T	1630	2440	2200	1000	4	1455	10000
P51V-1000-5-F	1630	2440	2200	1000	5	2025	10000
P51V-1000-5-H	1630	2440	2200	1000	5	1860	10000
P51V-1000-5-W	1630	2440	2200	1000	5	1790	10000
P51V-1000-5-T	1630	2440	2200	1000	5	1750	10000
P51V-1250-5-F	1830	2660	2320	1250	5	2105	10000
P51V-1250-5-H	1830	2660	2320	1250	5	1940	10000
P51V-1250-5-W	1830	2660	2320	1250	5	1870	10000
P51V-1250-5-T	1830	2660	2320	1250	5	1830	10000
P51V-1500-5-F	1870	2840	2410	1500	5	2180	10000
P51V-1500-5-H	1870	2840	2410	1500	5	2015	10000
P51V-1500-5-W	1870	2840	2410	1500	5	1945	10000
P51V-1500-5-T	1870	2840	2410	1500	5	1905	10000

Zakres dostawy: chwytak wieloszczękowy, rotator **KINSHOFER**, płyta czołowa i zawór zwrotny

Rotator **KINSHOFER**

O nieograniczonym zakresie obrotu, z dwoma przepustami olejowymi. Zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki zaworom nadciśnieniowym.

Typ	Wymiar przyłącza na górze szerokość x \varnothing sworznia (mm)	Moment obrotowy (Nm)	Maksymalny moment zginający (Nm)
KM 15 F273-70	180 x \varnothing 70	2000	50000

Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 19t-60t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
KM 511 19t-60t	Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym
SW40 cardanic	Adapter chwytaka do uchwytu dla Lehnhoff SW/HS40 - do 70t Dostępne są adaptery dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.
KM 685 06 bolt-on lifting eye	Płyta denną z uchmem do zawieszenia
KM 206P	Osłona węży hydraulicznych łącznie ze śrubami mocującymi

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze:	Otwieranie/zamykanie maks. 35 MPa (350 bar)	Obrót 15 - 32 MPa (150 - 320 bar)
Zalecana wydajność:	50 - 200 l/min	25 - 95 l/min

Rysunki techniczne

