






## Dane techniczne

pojemność (l)	350
waga (kg)	652
szerokość (mm)	600

## Zastosowanie

- chwytnak dwuszcękowy wyposażony w dwa poprzeczne siłowniki o niskiej wysokości
- chwytnak do koparek o wadze 12t- 23t

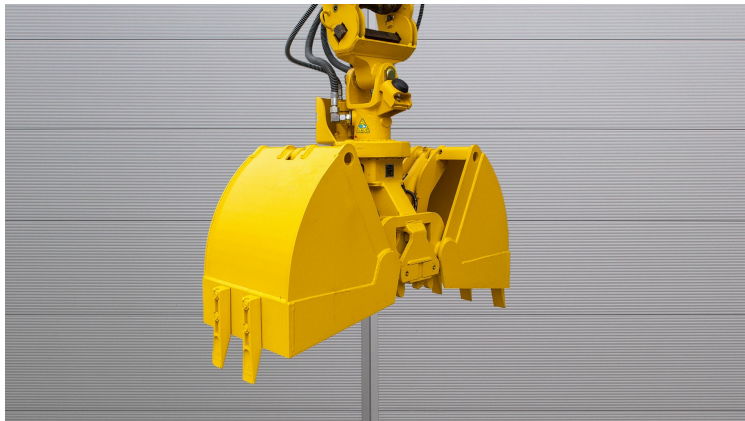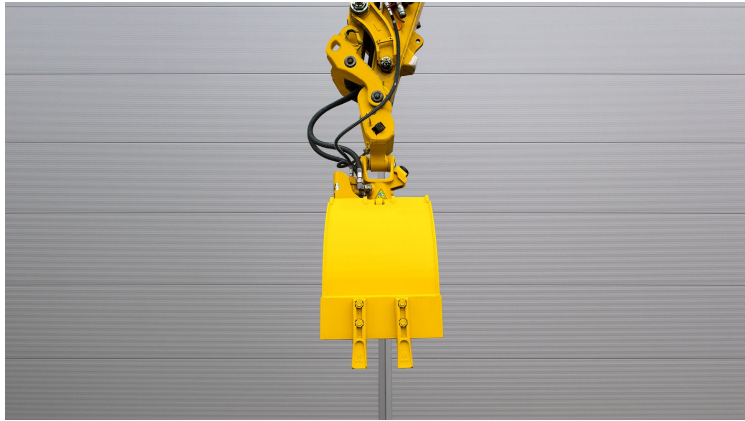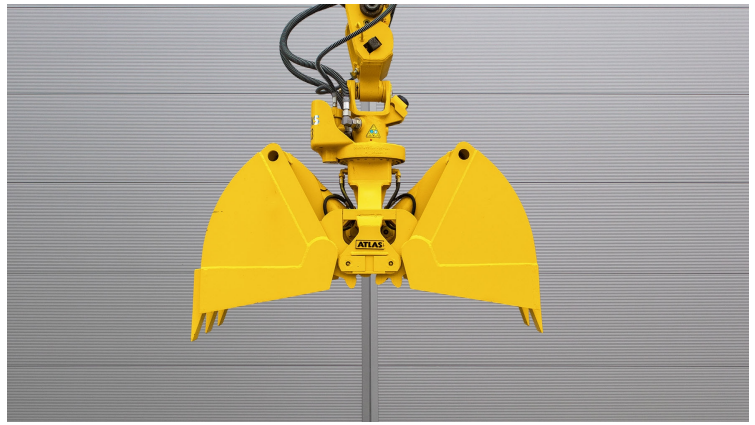

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej [www.atlas-poland.pl](http://www.atlas-poland.pl) firmy ATLAS Poland Sp. z o.o są podane jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszymi konsultantami

[www.atlas-poland.pl](http://www.atlas-poland.pl) • [info@atlas-poland.pl](mailto:info@atlas-poland.pl) • tel: +48 58 736 20 63 • fax: +48 58 736 29 63